

- 1) Entpacken Sie die Datei DR9100399.zip. Diese enthält den USBCOMInstaller.msi. Führen Sie diese Datei als Administrator aus, um den USB-COM-Treiber zu installieren.
- 2) Konfiguration des Datalogic Gryphon GD44xx -Scanners für die Benutzung mit dem DPAG Matrixcode Checker. Bitte scannen Sie nacheinander die abgebildeten Barcodes. Tipp: Zur Vermeidung von Fehlscannungen empfiehlt es sich, die jeweils benachbarten Barcodes abzudecken.

1)



Scanner für USB-COM konfigurieren

2)



Programmiermodus einschalten

3)



Suffix einschalten

4)



0

5)



D

6)




0

7)




A

8)




Suffix beenden

9)



Programmiermodus verlassen

Schließen Sie den Scanner an einer freien USB-Schnittstelle des Computers an. Der Rechner weist dem Scanner dann automatisch eine virtuelle COM-Schnittstelle zu. Welche virtuelle COM-Schnittstelle dem Gerät zugewiesen wurde, können Sie im Geräte-Manager nachsehen. Bewegen Sie dazu den Mauszeiger auf das Windows-Symbol unten links. Klicken Sie auf die rechte Maustaste. Wählen Sie aus dem angezeigten Menü den Eintrag „Geräte-Manager“. Im Geräte-Manager finden Sie die zugewiesene Schnittstelle unter „Anschlüsse (COM & LPT)“ hinter dem Text „Barcode Scanner“.

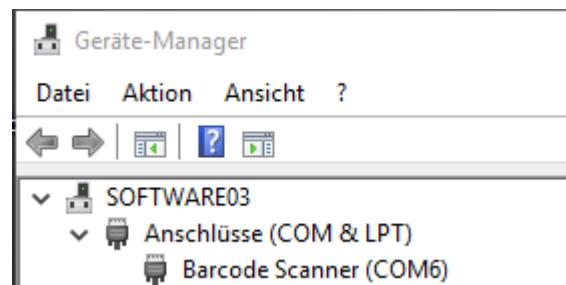

Tragen Sie die Nummer dieser COM-Schnittstelle in der Datei scanner.ini im Abschnitt [COMMPORT] ein, in unserem Beispiel COM=6.